屋外用小型ボックス OAS・OAB 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠注意

- キャビネットの取付けは、十分な強度のある壁面に確実に固定してください。強度が十分でない場合キャビネットが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
- キャビネットを壁際に取付ける場合、蝶番側は少なくとも15mm以上隙間［図1］を空けてください。それ以下の隙間では扉が開かなくなります。
- お客様にて塗装を行う場合、必ず防水ブッシュ・屋根サイドブッシュなどの樹脂部品やパッキンは取外してください。ＩＰ性能の低下により機器の故障の原因となります。



［図1］

■本体構造・各部名称

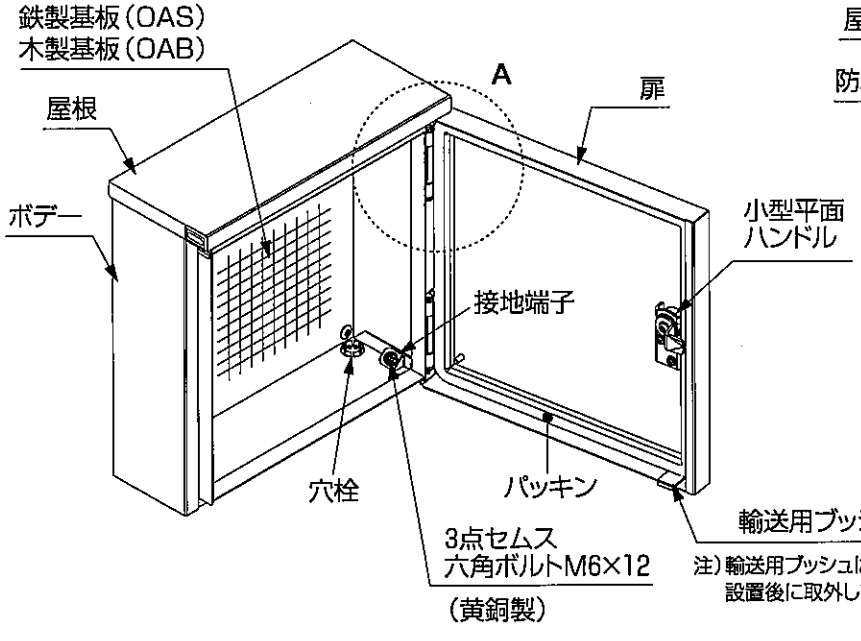

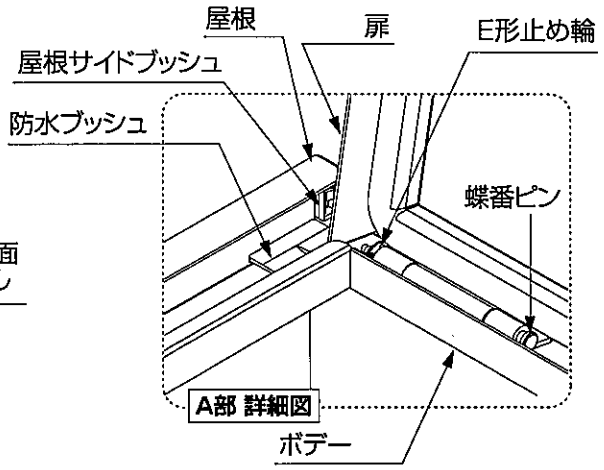

■付属品

部品名	姿　図	数量
キ　ー		1

■部品の取外し・取付方法

●屋根サイドブッシュ・防水ブッシュの着脱は、以下の手順で行ってください。

■屋根サイドブッシュ・防水ブッシュの取外し手順

1) E型止め輪①を蝶番ピン②から取外し、蝶番ピン②を引抜き扉を外してください。[図2-1]
（扉がついていると屋根サイドブッシュ③や防水ブッシュ④の取外しができません。）
2) 屋根サイドブッシュを取外してください。指でツメ⑤を押すと外れます。[図2-2]
3) 防水ブッシュ④を取外してください。[図2-3]

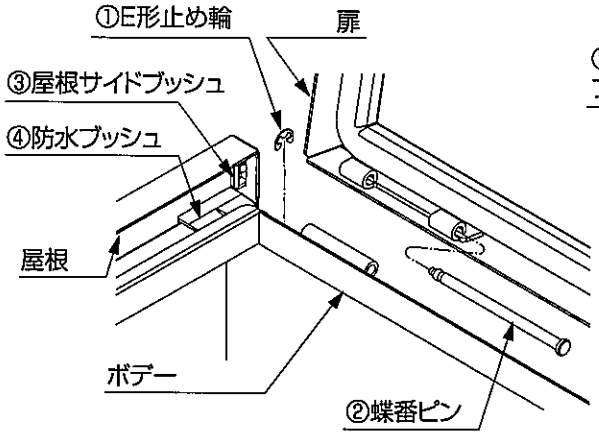

[図2-1]

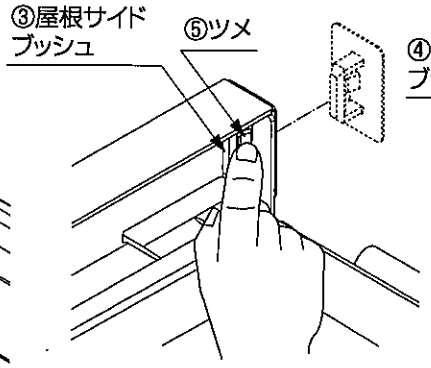

[図2-2]

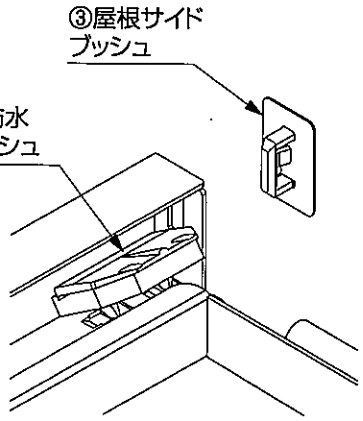

[図2-3]

■屋根サイドブッシュ・防水ブッシュの取付手順

（上記の『取外し』と逆の手順で取付けてください。）
1) 防水ブッシュ④を取付けてください。
その際、防水ブッシュ④にパッキン⑥が付いていることを確認してください。[図3]
（ご注意）パッキン⑥が無いと防水・防塵性能が確保できなくなります。
2) 屋根サイドブッシュ③を取付けてください。
3) 扉を取付けてください。

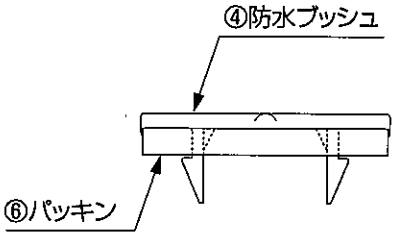

[図3]

●基板を取外し、再度取付ける際は、下図のように組付けてください。

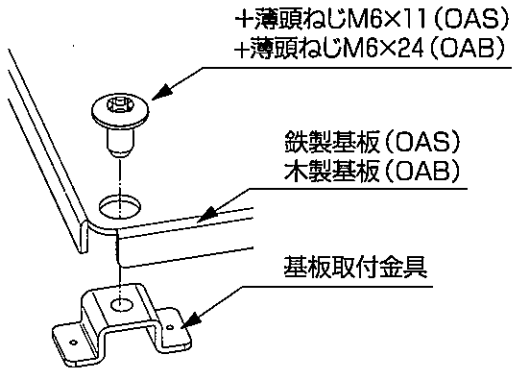

キャビネットサイズによって2箇所止めと4箇所止めがあります。
・製品ヨコ寸法+タテ寸法≦520mm‥‥2箇所止め
・製品ヨコ寸法+タテ寸法＞520mm‥‥4箇所止め

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。 この取扱説明書の内容は2008年12月現在のものです。

NITO 日東工業株式会社
©NITTO KOGYO CORPORATION
技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp

B826612920
SK-099
日本製